



# Protección metal

- Esmaltes antioxidantes \_\_\_\_\_ pág. 17
- Esmaltes antioxidantes al agua \_\_\_\_\_ pág. 18
- Esmalte multimetal \_\_\_\_\_ pág. 18
- Esmaltes antioxidantes en SPRAY \_\_\_\_\_ pág. 19
- Complementos del metal en SPRAY \_\_\_\_\_ pág. 20
- Complementos metal \_\_\_\_\_ pág. 21
- Línea profesional: Dkorlux \_\_\_\_\_ pág. 22





Diseñados y testados para nuestro clima

## ESMALTES ANTIOXIDANTES DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO

## OXIRITE

### Oxirite Esmalte Antioxidante Liso Brillante

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado liso/brillante.



**COLORES:**  
Blanco 171  
Negro 172  
Gris Plata 173  
Gris Perla 175  
Verde 176  
Verde Musgo 177

Verde Oscuro 179  
Azul 180  
Rojo 183  
Rojo Carruajes 184  
Marrón 186  
Amarillo 190  
Magnolia 191



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel Oxirite



9-13 m<sup>2</sup>/L

Rendimiento (aprox. por mano)



Secado:  
Repintado: 1 h aprox.  
Aplicar 2ª mano antes de 8 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

### Oxirite Esmalte Antioxidante Liso Metalizado

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado liso metalizado.



**COLORES:**  
Gris Plata 001  
Gris Oscuro 002  
Dorado 003  
Cobre 004

Bronce 005  
Azul Oscuro 006  
Rojo Oscuro 007  
Verde 008



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel Oxirite



9-13 m<sup>2</sup>/L

Rendimiento (aprox. por mano)



Secado:  
Repintado: 1 h aprox.  
Aplicar 2ª mano antes de 8 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

### Oxirite Esmalte Antioxidante Satinado

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado satinado.



**COLORES:**  
Blanco 371  
Negro 372  
Gris 373  
Verde Oscuro 374

Verde Musgo 377  
Azul 380  
Rojo Carruajes 384  
Marrón 386



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel Oxirite



9-13 m<sup>2</sup>/L

Rendimiento (aprox. por mano)



Secado:  
Repintado: 1 h aprox.  
Aplicar 2ª mano antes de 8 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

### Oxirite Esmalte Antioxidante Martelé

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado martelé.



**COLORES:**  
Blanco 071  
Negro 072  
Gris 073  
Gris Plata 074  
Verde Medio 078  
Verde Oscuro 079

Azul Oscuro 082  
Rojo 083  
Marrón 085  
Dorado 087  
Bronce 088  
Cobre 089



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel Oxirite



9-13 m<sup>2</sup>/L

Rendimiento (aprox. por mano)



Secado:  
Repintado: 1 h aprox.  
Aplicar 2ª mano antes de 8 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6	1.140
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

### Oxirite Esmalte Antioxidante Forja

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado forja.



**COLORES:**  
Gris 260  
Blanco 261  
Verde 262  
Negro 263  
Oro Viejo 264  
Azul 265  
Rojo 266  
Acero Corten 267  
Marrón 268 **NUEVO COLOR**



Exterior e interior



Limpieza: disolvente xylazel o White spirit



9-13 m<sup>2</sup>/L

Rendimiento (aprox. por mano)



Secado:  
Tacto: 12 h  
Repintado: 24 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

## ESMALTES ANTIOXIDANTES AL AGUA DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO



Diseñados y testados para nuestro clima

### Oxirite Xtrem Esmalte Antioxidante al Agua Satinado

Para decorar y proteger superficies metálicas férrreas. Directo sin imprimación.



COLORES:  
Blanco 471  
Negro 472  
Gris 473  
Verde 476  
Verde musgo 477  
Verde Oscuro 479  
Azul 480  
Rojo Carruajes 484  
Marrón 486



Exterior e interior



Limpieza: con agua



Rendimiento (aprox. por mano)



Tacto: 1 h aprox.  
Repintado: 2 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

### Oxirite Xtrem Esmalte Antioxidante al Agua Forja

Para decorar y proteger superficies metálicas férrreas. Directo sin imprimación.



COLORES:  
Negro 272  
Gris 273  
Verde 276



Exterior e interior



Limpieza: con agua



Rendimiento (aprox. por mano)



Tacto: 1 h aprox.  
Repintado: 2 h



Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

## ESMALTE MULTIMETAL DIRECTO SOBRE EL METAL



Diseñados y testados para nuestro clima

### Oxirite Multimetal Satinado

Esmalte al agua en acabado satinado para decorar y proteger ALUMINIO, ACERO GALVANIZADO, ZINC, COBRE, LATÓN y otros metales no férrreas. Directo sin imprimación.



COLORES:  
Blanco 671  
Negro 672  
Gris 673  
Verde Oscuro 679



Exterior e interior



Limpieza: con agua y jabón



Rendimiento (aprox. por mano)



Tacto: 1 h aprox.  
Repintado: 2 h





Útiles aplicación

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96

## ECONOMÍA OXIRITE: 3 PRODUCTOS EN 1

### MÉTODO TRADICIONAL

Pintura acabado  
Pintura primera mano  
Imprimación previa  
Limpieza y eliminación del óxido



Directo sobre el óxido



**3 PRODUCTOS EN 1:**  
ACABADO DECORATIVO  
CAPA INTERMEDIA  
IMPRIMACIÓN

## ESMALTES ANTIOXIDANTES EN SPRAY

## OXIRITE

### Oxirite Esmalte Antioxidante Liso Brillante


Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.



COLORES:  
Blanco  
Negro  
Gris Plata  
Verde Oscuro  
Rojo  
Azul  
Amarillo



Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.




Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.



Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues



min. entre capas



Rendimiento 2 m<sup>2</sup>. aprox. por envase

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Oxirite Esmalte Antioxidante Satinado


Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.



COLORES:  
Blanco  
Negro



Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.



Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.



Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues



min. entre capas



Rendimiento 2 m<sup>2</sup>. aprox. por envase

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Oxirite Esmalte Antioxidante Metalizado


Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.



COLORES:  
Gris Oscuro  
Gris Plata  
Cobre  
Azul Oscuro  
Verde Oscuro  
Rojo



Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.



Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.



Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues



min. entre capas



Rendimiento 2 m<sup>2</sup>. aprox. por envase

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Oxirite Esmalte Antioxidante Forja Pavonado


Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.



COLORES:  
Gris  
Negro



Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.



Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.



Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues




min. entre capas



Rendimiento 2 m<sup>2</sup>. aprox. por envase

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

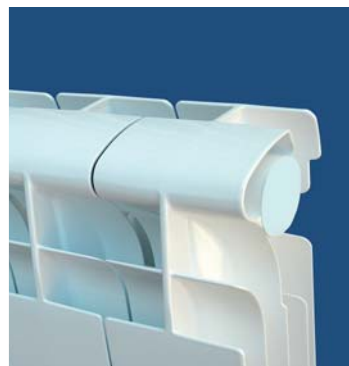

## COMPLEMENTOS DEL METAL EN SPRAY

### xylazelMetal

### Xylazel Metal Spray Metales no Féreos



Pintura formulada con resinas nitrocombinadas y pigmentos de elevada calidad, para obtener un acabado perfecto y brillante. Se recomienda su uso para retoques y pintado de metales no féreos, aluminio, latón, zinc...

COLORES:  
Blanco RAL 9016  
Verde RAL 6005  
Marrón RAL 8014

**ESPECIAL  
CARPINTERÍA  
DE ALUMINIO**



contenido	envases x caja	envases x palet
200 mL.	6	1.056

### Xylazel Metal Pintura Anticalórica



Pintura anticorrosiva a base de resinas y pigmentos termoestables exentos de plomo, especialmente formulada para soportes expuestos a altas temperaturas. El recubrimiento se mantiene estable hasta 600°C.

COLORES:  
Negro Mate  
Gris Plata

**RESISTE HASTA  
600°C**

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Xylazel Metal Imprimación Antioxidante



Imprimación y fondo protector de aplicación previa al pintado de una superficie de hierro o acero, para una total protección contra el óxido. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión en resinas acrílicas. Neutraliza y retarda la formación del óxido.

COLOR:  
Blanco

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Xylazel Metal Galvanizado en Frío



Imprimación galvánica anticorrosiva. Formulada con resinas de alta calidad y polvo de zinc esférico micronizado, aporta un aspecto metalizado galvánico. Para proteger las superficies de hierro y acero incluso oxidadas. Muy eficaz en condiciones extremas, tanto en interior como en exterior.

COLOR:  
Gris

**ESPECIAL  
SOLDADURAS**

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Xylazel Metal Acabado Metálico Efecto Oro



Acabado altamente decorativo para uso interior. Aporta a las superficies un aspecto metálico efecto oro. Para decorar todo tipo de elementos:

- Metálicos
- De madera
- De cristal

COLOR:  
Oro

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Xylazel Metal Acabado Metálico Efecto Cromo



Acabado altamente decorativo para uso interior. Aporta a las superficies un aspecto metálico efecto cromo. Para decorar todo tipo de elementos:

- Metálicos
- De madera
- De cristal

COLOR:  
Gris Cromo

**PLATA CROMADA**

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Xylazel Metal Decapante Limpiador



Decapante limpiador para limpiar manchas de pintura, frescas o secas, en multitud de superficies e incluso graffitis. Gran poder desengrasante y para desatascar válvulas de sprays. Útil además para la limpieza de superficies antes de pintar así como limpiador de utensilios de pintar, de forma rápida, sencilla y cómoda.

Incoloro

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696

### Xylazel Metal Multiusos



Lubricante formulado a base de aceites y protectores anticorrosivos. Posee propiedades altamente penetrantes para el desbloqueo de piezas agarrotadas. Actúa como desplazador de la humedad, lubrica y protege de la corrosión.

Antihumedad, Lubricante, Protector, Anticorrosivo

contenido	envases x caja	envases x palet
400 mL.	6	696








## COMPLEMENTOS DEL METAL

## xylazelMetal

### Xylazel Metal Esmalte para Radiadores

Perfecta aplicación en vertical y en lugares de difícil acceso. No amarillea. Resistente al calor, idóneo para radiadores y tuberías de fluidos calientes.


Limpeza: disolvente Oxirite o xylazel White spirit

14 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido      envases x caja      envases x palet

750 mL.	6	432
---------	---	-----

COLOR: Blanco Satinado






Útiles aplicación

Secado: 4 - 6 h aprox.  
Repintado: 16 h aprox.

### Xylazel Metal Pintura Anticalórica

Resistente hasta 600°C, buen comportamiento al impacto, rápido secado, no necesita imprimación.

RESISTE HASTA 600°C


Limpeza: disolvente Oxirite o xylazel White spirit

10 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido      envases x caja      envases x palet

375 mL.	6	912
750 mL.	6	432
400 mL. SPRAY	6	696

COLOR: Negro Mate  
SPRAY: Negro Mate Gris Plata







Útiles aplicación

Repintado: 50 min. aprox.

### Xylazel Metal Transformador de Óxido

Aplicado directamente sobre el óxido, lo transforma en una capa cubriente negra en menos de media hora.

+ Pintura de acabado

AL AGUA

Transformador de óxido


Limpeza: con agua

20-25 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido      envases x caja      envases x palet

125 mL. BLISTER. GEL	12	576
250 mL. GEL Y LÍQUIDO	6	960
750 mL. GEL Y LÍQUIDO	6	360
5 L. LÍQUIDO	2	64

Metal oxidado



Útiles aplicación

Tiempo de actuación: 15 - 30 min.  
Repintado: 6 h aprox.

### Xylazel Metal Imprimación Multiadherente Antioxidante

Imprimación especial que garantiza la adherencia de los productos de acabado sobre acero, acero galvanizado, aluminio, zinc, latón, cobre y cualquier metal no férreo. Contiene principios activos antioxidantes de acción permanente.






CON INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN

AL AGUA

Limpeza: con agua

16 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido      envases x caja      envases x palet

750 mL.	6	432
4 L.	2	72

COLOR: Rojo Óxido







Útiles aplicación

Repintado: 6 h aprox.

### Xylazel Metal Imprimación para Galvanizados

Garantiza la adherencia de pinturas de acabado sobre superficies galvanizadas.


AL AGUA

Limpeza: con agua

16-20 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido      envases x caja      envases x palet

250 mL.	6	870
500 mL.	6	630
2 L.	2	174







Útiles aplicación

Secado: 1 h aprox.

### Xylazel Metal Decapante para Metales

Decapante biodegradable en gel que no se descuelga en superficies verticales. Muy eficaz y muy rápido, actúa incluso rápidamente en juntas y oquedades.

BIODEGRADABLE

AL AGUA

Limpeza: con agua

Útiles aplicación

6-8 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido      envases x caja      envases x palet

750 mL. GEL	6	432
-------------	---	-----

## Xylazel Metal OXITROL

Aceite Antioxidante Incoloro de secado al aire, de uso versátil, altamente penetrante y consolidante del óxido. Se puede usar como inhibidor del óxido o como aditivo para pinturas.



Exterior e interior



Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit



8-12 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	612
4 L.	2	108



Secado: 12 h aprox.  
Repintado: Secado total 24-48 h aprox., dependiendo de la temperatura y la humedad del aire



Útiles aplicación

## PROTECCIÓN PROFESIONAL DEL METAL

# Dkorlux®

## DKORLUX Liso Antioxidante

Para metales en exterior/interior. Imprimación + acabado. Excelente resultado directamente sobre el óxido. Base disolvente.



COLORES:  
Blanco 321  
Marrón Tabaco 326  
Gris Perla 328  
Rojo Fuego 329  
Azul 336  
Verde Musgo 339  
Negro 340



Exterior e interior



Secado:  
Repintado 24 h aprox.



Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit



10 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96



Útiles aplicación



## DKORLUX Forja Antioxidante

Doble acción antioxidante, excelente resultado directo sobre el óxido, sin imprimación. Exterior/interior. Base disolvente.



COLOR:  
Negro 563



Exterior e interior



Secado:  
Repintado 24 h aprox.



Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit



10 m<sup>2</sup>/L  
Rendimiento (aprox. por mano)

contenido	envases x caja	envases x palet
750 mL.	6	432
4 L.	2	96



Útiles aplicación

